

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴




مشخصات ظاهری

- ① جعبه فلزی
- ② کلید چهار حالتی تعیین ولتاژ
- ③ فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر
- ④ چراغ سیگنال
- ⑤ کابل ورودی دستگاه
- ⑥ کابل خروجی دستگاه
- ⑦ کانکتور منفی
- ⑧ کانکتور ۱۲ ولت مثبت
- ⑨ کانکتور ۲۴ ولت مثبت
- ⑩ چرخ‌های حمل و نقل
- ⑪ دسته اهرمی
- ⑫ فن خنک کننده

ابعاد: ۳۳*۳۶*۴۹

وزن: ۳۰,۶ کیلوگرم



مشخصات فنی

شارژر استارتر کلاس ۶۰۰۰

- سیستم مکانیکی
- برق ورودی ۲۲۰ ولت AC
- ولتاژ خروجی ۱۲ و ۲۴ ولت DC
- حداکثر جریان در زمان استارت ۳۰۰ آمپر
- هسته سیم‌پیچ (مسی)
- قابلیت کار در همه شرایط جغرافیایی و با ساعت کاری بالا
- جهت شارژ انواع باتری ۱۲ ولتی، موتور سیکلت و سواری
- قابلیت استارت انواع خودروهای سواری و کامیونی، تراکتور، لیفتراک، لنچ، ادوات راه‌سازی و معدن
- گارانتی ۱ ساله و خدمات ۱۰ ساله محصول

طریقه استفاده

در ابتدا کابل ورودی دستگاه را به برق ۲۲۰ ولت متصل نمایید. سپس برای خودروهای سواری، کانکتور ۱۲ ولت را انتخاب کرده و کابل منفی را به کانکتور منفی وصل کنید. چنگک‌های خروجی دستگاه را به صورت صحیح و رعایت قطبین مثبت و منفی به دو قطب باتری اتصال دهید. فیوز مینیاتوری را در حالت روشن (ON) قرار دهید.



در صورتی که قصد شارژ باتری را دارید، کلید را در حالت ۱ یا ۲ قرار دهید و متناسب با ظرفیت باتری به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه باتری را شارژ کنید و اگر تمایل به استارت خودرو دارید، کلید را در حالت ۳ یا ۴ قرار داده و پس از ۳ تا ۵ دقیقه شارژ اولیه باتری اقدام به استارت خودرو نمایید و به محض روشن شدن خودرو، دستگاه را خاموش و یا از مدار خارج کنید.

برای استارت خودروهای سنگین یا کامیون، کابل مثبت دستگاه را به کانکتور ۲۴ ولت اتصال دهید و سپس طبق روش بالا عملیات شارژ و استارت را انجام دهید. پس از روشن شدن خودرو دستگاه را خاموش نموده و یا از مدار خارج کنید.

در صورت اتصال کوتاه و یا اتصال معکوس چنگک‌ها به باتری، دستگاه آسیب دیده و شامل گارانتی نمی‌شود.



نقشه مدار شارژ

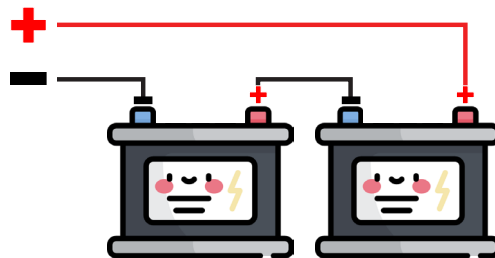



درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .