

شرکت الکترو صنعت تهران  
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹۰

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro\_sanat\_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴





# تستر BT100A

## مشخصات ظاهری

- 1 جعبه فلزی
- 2 عقربه نمایشگر ولتاژ DC
- 3 کابل خروجی منفی
- 4 کابل خروجی مثبت
- 5 کلید استارت (تخلیه)
- 6 گلنت نگهدارنده کابل

ابعاد: ۳۰\*۱۲,۵\*۶

وزن: ۱,۴ کیلوگرم

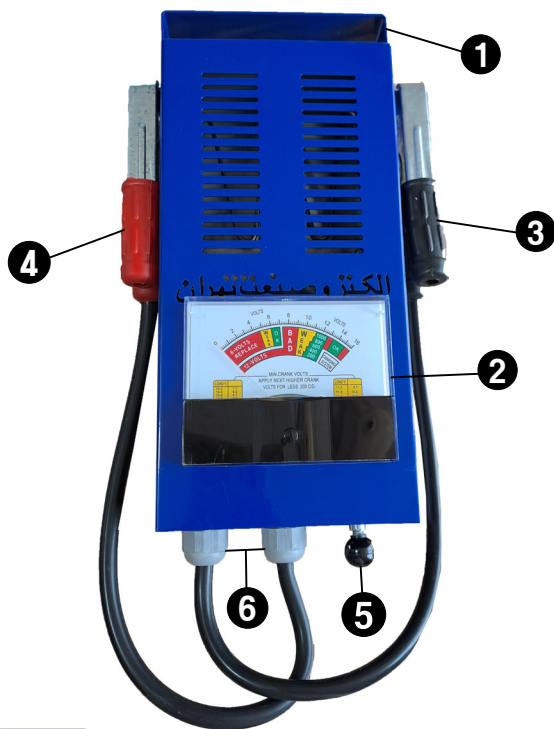

## مشخصات فنی

### تستر باطری و دینام آنالوگ ۱۰۰ آمپر

- سیستم مکانیکی
- برق ۱۲ ولت DC
- توان تخلیه، ماکسیمم تا ۱۵۰ آمپر
- متریاال داخلی (نسوز)
- کلید استارت با تحمل جریان ۲۰۰ آمپر DC
- گارانتی ۶ ماهه محصول

# تستر BT100A

## طریقه استفاده

تست باطری:

بعد از اتصال صحیح چنگک‌ها به باطری، کلید استارت را به مدت ۳ تا ۵ ثانیه فشار دهید. ولتاژی که در حالت استارت کلید مشاهده می‌کنید اگر کمتر از ۹ ولت باشد، باطری خراب است. اگر ولتاژ بین ۹ تا ۹.۹ ولت باشد، باطری سالم و نیاز به شارژ دارد. نمایش ولتاژ روی ۱۰ ولت نشانگر سلامت باطری است.

تست دینام:

بعد از اتصال صحیح چنگک‌ها به باطری خودرو روشن، اگر نمایشگر بین عدد ۱۳.۸ تا ۱۵.۴ باشد، دینام سالم است شارژ مطلوبی دارد. اگر نمایشگر عددی کمتر از ۱۳.۸ نمایش دهد، دینام خراب است یا قطعاتی از آن مستحکم شده است. اگر ولتاژ بیشتر از ۱۵.۴ ولت باشد، دینام جریان اضافی می‌دهد و احتمال آسیب به باطری زیاد است.

توجه داشته باشید در زمان تست دینام، خودرو روشن باشد و به هیچ عنوان دکمه استارت دستگاه را فشار ندهید!





**درباره ما :**

**شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین)** یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .