

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴


electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴




مشخصات ظاهری

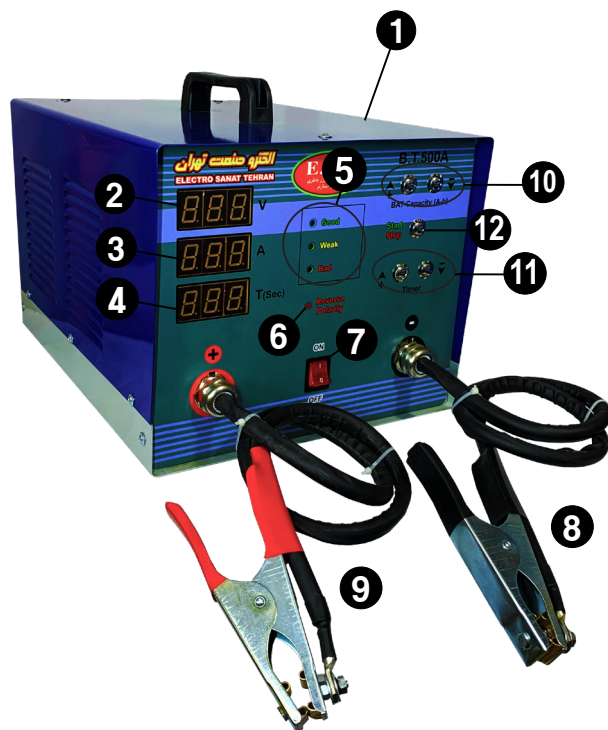

- 1 جعبه فلزی
- 2 نمایشگر دیجیتال ولتاژ DC
- 3 نمایشگر دیجیتال آمپر DC
- 4 نمایشگر زمان تخلیه
- 5 LED های نشانگر وضعیت باتری
- 6 LED هشدار اتصال معکوس
- 7 کلید روشن/خاموش دستگاه
- 8 کابل خروجی منفی
- 9 کابل خروجی مثبت
- 10 شستی تنظیم آمپر دستگاه
- 11 شستی تنظیم زمان بارگیری
- 12 شستی استارت و توقف بارگیری

ابعاد: ۵۰*۴۲*۳۲

وزن: ۱۳,۶ کیلوگرم



مشخصات فنی

تستر باطری دیجیتال ۵۰۰ آمپر

- سیستم نیمه اتوماتیک
- برق ورودی ۲۲۰ ولت AC
- ولتاژ قابل تست ۱۲ ولت DC
- دارای فن تهویه
- قابلیت کالیبره (تنظیم دقت نمایشگر) با هر مرجع استاندارد
- توقف ۲ دقیقه‌ای دستگاه بعد از هر عملیات بارگیری

طریقه استفاده

در ابتدا کابل ورودی دستگاه را به برق ۲۲۰ ولت متصل نمایید. سپس چنگک‌های خروجی دستگاه را به صورت صحیح و رعایت قطبین مثبت و منفی به دو قطب باتری اتصال دهید. کلید دستگاه را در حالت روشن قرار دهید، نمایشگر ولت عددی را به نمایش می‌گذارد؛ اگر این عدد از ۱۲.۵ ولت کمتر باشد، باید باتری را شارژ نموده و سپس عملیات تست را شروع نمایید.

برای تست انواع باتری‌های ۱۲ ولتی، ۳ برابر ظرفیت باتری آمپر تعیین کنید و سپس تایمر را روی عدد ۲۰ تنظیم نمایید و شستی استارت را فعال کنید. در زمان بارگیری از باتری، اگر ولتاژ از عدد ۹ کمتر باشد، نشان خرابی باتری است و LED قرمز روشن می‌شود. اگر ولتاژ بین عدد ۹ تا ۹.۹ ولت باشد، باتری ضعیف و نیاز به شارژ دارد و LED زرد روشن می‌شود. اگر ولتاژ روی عدد ۱۰ و بیشتر باشد، نشان از سلامت باتری می‌باشد و LED سبز روشن می‌شود.

دستگاه دارای ۳ مدل تخلیه می‌باشد که بر حسب ظرفیت باتری قابل تنظیم است.

فن تهویه بعد اتمام زمان بارگیری تا تهویه کامل هوای داخل جعبه روشن می‌ماند.

در زمان بارگیری دستگاه به هیچ عنوان شستی‌ها را فشار ندهید.



در صورت اتصال معکوس چنگک‌ها، چراغ هشدار قرمز روشن شده و شروع به بوق زدن می‌کند.





درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .