

شرکت الکترو صنعت تهران
Electro Sanat Tehran

دفترچه

راههای محصولات



۰۹۱۹۳۲۱۸۹۹ - ۰۹۱۲۴۷۱۷۳۶۹

۰۹۰۰۴۷۱۷۳۶۹ - ۰۲۱-۵۵۵۰۸۹۳۴

electro_sanat_tehran

www.electrosanattehran.com

تهران - اتوبان آزادگان - جنب پل صنیع خانی - بازار آهن مکان - فاز ۵ مرکزی - پلاک ۱۱۵۴





مشخصات ظاهری

- 1 نمایشگر آنالوگ جریان خروجی دستگاه (آمپر A)
- 2 نمایشگر آنالوگ جریان ورودی (۲۲۰ ولت)
- 3 سلکتور ۱۱ حالت تنظیم ولتاژ (تعداد باتری)
- 4 سلکتور ۱۱ حالت تنظیم زمان شارژ (تقویت جریان)
- 5 کلید چراغدار (روشن/خاموش)
- 6 فیوز مینیاتوری، محافظت در برابر اضافه جریان و اتصال معکوس
- 7 کانکتور مثبت
- 8 کانکتور منفی
- 9 پلاک مشخصات و مدل دستگاه
- 10 کابل خروجی دستگاه

ابعاد: ۵۴*۳۸*۲۹

وزن: ۱۹ کیلوگرم

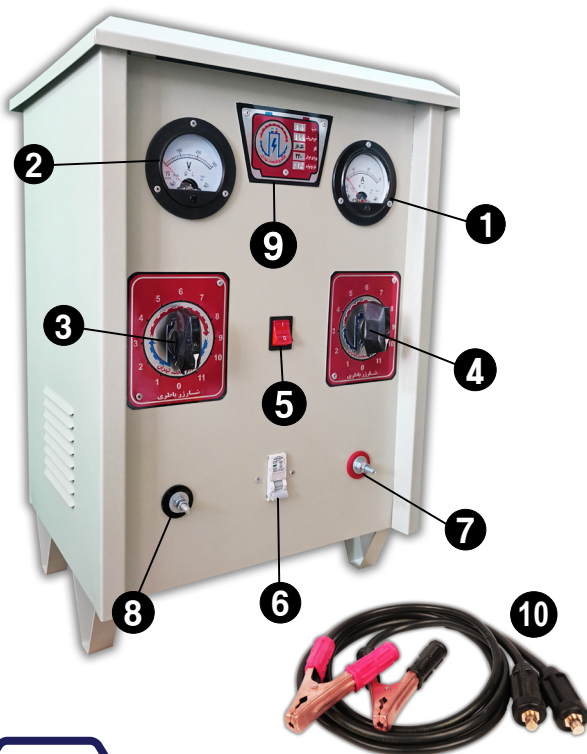

مشخصات فنی

شارژر باطری ۱۶ تایی

- سیستم مکانیکی
- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت AC
- ولتاژ خروجی ۶ الی ۹۶ ولت DC
- حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر
- قابلیت شارژ ۱ الی ۸ باطری ۱۲ ولت (همزمان)
- متریال سیم پیچ (مس و آلومینیوم)
- گارانتی ۱۲ ماهه محصول
- جنس بدنه فلز
- رنگ کوره‌ای

طریقه استفاده

این دستگاه قادر به شارژ ۸ باتری ۱۲ ولتی به صورت سری می‌باشد.
سلکتور سمت چپ روی شماره یک (۶) ولت خروجی و شماره دو (۱۲) ولت خروجی دارد و شماره‌های بعدی هر پله، ۱۲ ولت به ولتاژ قبلی می‌افزاید.
پس از اطمینان از سلامت باتری، چنگک‌ها را به صورت صحیح و رعایت قطب‌بندی، به باتری اتصال دهید سپس کلید سمت چپ را روی شماره ۲ قرار داده و کلید سمت راست را شروع به حرکت نمایید تا عقربه‌ی آمپر بین عدد ۵ تا ۱۰ ثابت شود.



در دستگاه‌های رنج بالاتر کلید سمت چپ را متناسب با ولتاژ و تعداد باتری زیر شارژ تنظیم نمایید و کلید سمت راست را طوری تنظیم نمایید تا عقربه‌ی آمپر بین عدد ۵ تا ۱۰ ثابت شود.



حداکثر جریان خروجی ۱۰ آمپر می‌باشد و گذر از این جریان باعث آسیب به دستگاه می‌شود.

میزان شارژ مطلوب برای هر باتری برابر با $\frac{1}{10}$ ظرفیت باتری می‌باشد.

نقشه مدار شارژ

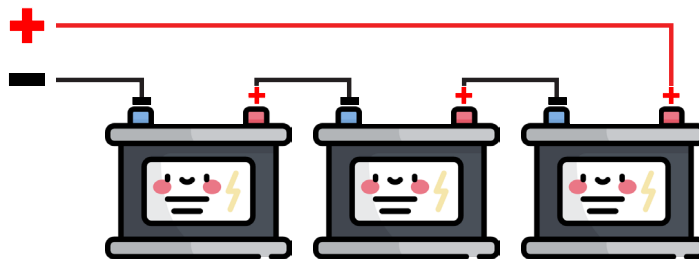



درباره ما :

شرکت الکترو صنعت تهران (زرچین) یک مجموعه تولیدی است که از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه برق خودرو آغاز کرده است .

این شرکت توانسته با تولید انواع شارژر باتری ، انواع تستر باتری و استارتر های خودروهای سبک و سنگین و خدمات ارزنده محصولات خود، جایگاه ویژه ای در بازار به خود اختصاص دهد.

تفاوت بارز **شرکت الکترو صنعت تهران** با دیگر رقبای خود در عرصه برق خودرو این است که علاوه بر تضمین کیفیت، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش، سبد کاملی از قطعات و ابزار های برق خودرو را در کنار محصولات تولیدی این مجموعه موجود کرده است .